


CARACTERÍSTICAS DE USO RECOMENDADAS:

- Diseño curvo le otorga un toque de dinamismo a tu ambiente
- Retardante a la flama


CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

- Cuerpo robusto de aluminio
- El balancín y contacto fijo cuentan con puntos sólidos de plata
- Garantiza su operación y conductividad durante su vida útil sin producir calentamiento.
- Más de 40000 ciclos de operación.
- Herrajes en aleación de cobre que garantiza su conductividad y funcionalidad
- Tapas y cuerpos fabricadas en termoplásticos de ingeniería con Retardante a la flama y auto extingible grado "0"
- Se montan fácilmente en el bastidor en forma de clic y no requieren de tornillos para su fijación


DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN

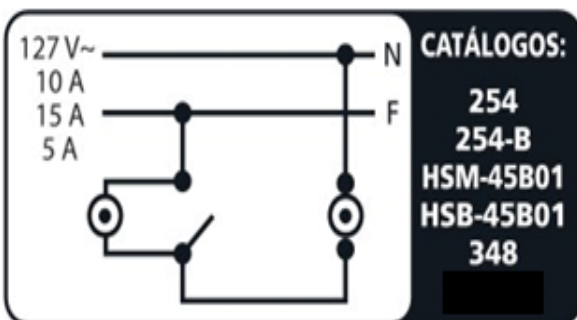

SENCILLO

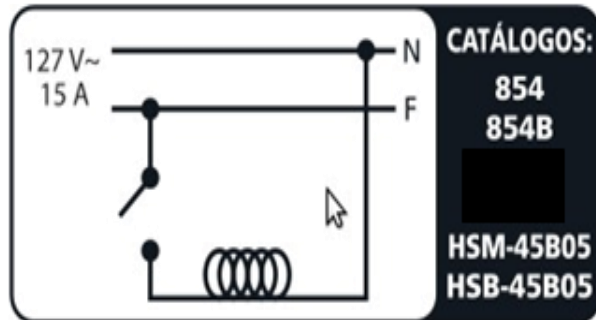


BOTON TIMBRE

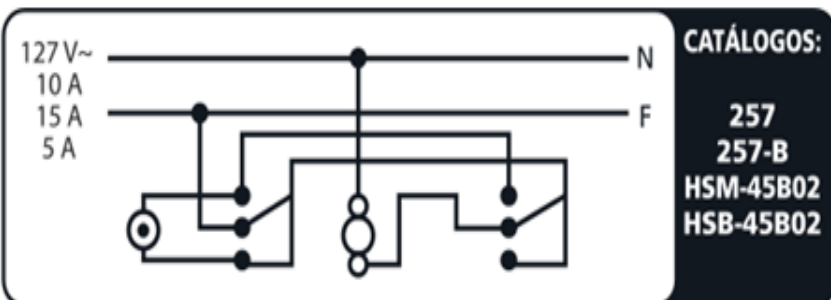

ESCALERA

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
HSM-45B01	127V~ 10A
HSB-45B01	127V~ 10A
HSM-45B02	127V~ 10A
HSB-45B02	127V~ 10A
HSM-45B05	127V~ 5A
HSB-45B05	127V~ 5A
HSB-45B98T	127V~ 15A
HSM-45B98T	127V~ 15A

PRIME

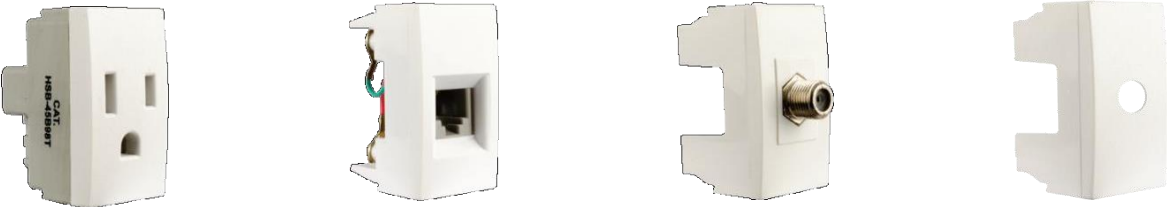

[illegible]