

# KRONIUS

LÍNEA PREMIUM DE CALENTADORES PARA AGUA

BIENVENIDO AL FUTURO



**Ahorro de gas**  
Contra calentadores  
de depósito

**2** Regaderas  
**+ 1** Lavabo



Servicios simultáneos

**16 litros** por minuto



Control de temperatura  
hasta **3** usuarios



Control remoto



Pantalla táctil



Menú de servicios



[www.iusa.mx](http://www.iusa.mx)

**VENTAS 01 800 900 4872**


# KRONIUS

LÍNEA **PREMIUM** DE CALENTADORES PARA AGUA

- » Capacidad de 16 litros por minuto
- » Agua caliente al instante
- » No almacena agua por lo que no acumula sarro
- » Amigable con el medio ambiente
- » Máximo ahorro en consumo de gas
- » Encendido electrónico mediante conexión eléctrica
- » Ideal como respaldo para un calentador solar
- » Regulación automática de temperatura
- » Ventilación interna
- » Menú de servicios
- » Contador de consumo
- » Control de temperatura por usuario
- » Pantalla *touch*

## Incluye

- » Accesorios para chimenea

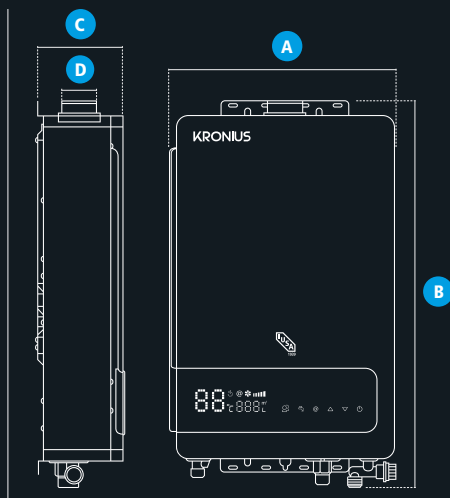

CARACTERÍSTICAS	KRONIUS-16	KRONIUS-16N
Carga térmica	20,0 kW	
Capacidad de calentamiento con T mínimo de 25 K (25 °C)	12 L/min	
Tipo de gas	L.P.	Natural
Presión normal de alimentación de gas	2,74 kPa (0,028 kgf/cm <sup>2</sup> )	1,76 kPa (0,018 kgf/cm <sup>2</sup> )
Tipo de calentamiento	Tipo forzado	
Tipo de encendido	Encendido electrónico automático controlado por flujo de agua	
Presión hidrostática mínima para encendido del calentador	0,06 MPa (0,612 kgf/cm <sup>2</sup> )	
Entrada de gas	12,7 mm (1/2")	
Entrada de agua	12,7 mm (1/2")	
Salida de agua caliente	12,7 mm (1/2")	
Suministro de energía	Cable de corriente 127 V~ 60 Hz	
Potencia eléctrica	40 W	
Diámetro de salida de gases	60 mm	
Eficiencia energética	Clase 2	
Temperatura mínima requerida para el funcionamiento <i>Hybrid Sensor Technology</i>	52°C 3°C	

MODELO	A	B	C	D	CONEXIONES AGUA Y GAS
KRONIUS-16	375 mm	676 mm	146 mm	60 mm	1/2"
KRONIUS-16N	375 mm	676 mm	146 mm	60 mm	1/2"