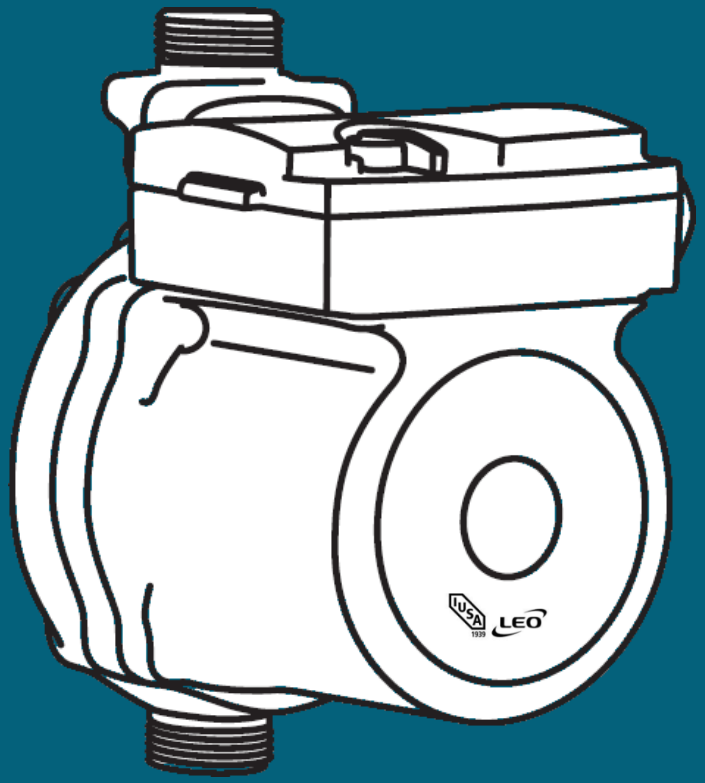

BOMBA PRESURIZADORA 1/6 HP

SERIE **LRP**

PRESURIZADORA EN LINEA

APLICACIONES: Presurización de un servicio. Ideal para calentadores instantáneos, lavavajillas y lavadoras que requieran presión.

CARACTERÍSTICAS:

- Cuerpo compacto.
- Uso superficial
- Temperatura del agua hasta 60 °C
- Temperatura ambiente 40° C

MATERIAL CONSTRUCCIÓN
- Cuerpo en hierro dúctil con tratamiento anticorrosión
- Impulsor en plástico de alta resistencia
- Sello mecánico en Carbón/Cerámico

MOTOR
- Tipo cartucho
- Protección IP42
- Aislamiento clase H

VENTAJAS
- Muy silenciosa
- Automática al abrir un grifo
- Compacta.
- Incluye conectores en latón ¾”
- Cable tomacorriente con clavija

USO: Agua limpia.

RECOMENDACIONES: Revisar que se instale en las posiciones que marca el manual del equipo. Purgar al instalar y evitar aire en el equipo.

IP42

PRODUCTO GARANTIZADO 2 AÑOS

ENCENDIDO AUTOMÁTICO AL SENSAR DEMANDA DE AGUA

CURVA DE RENDIMIENTO

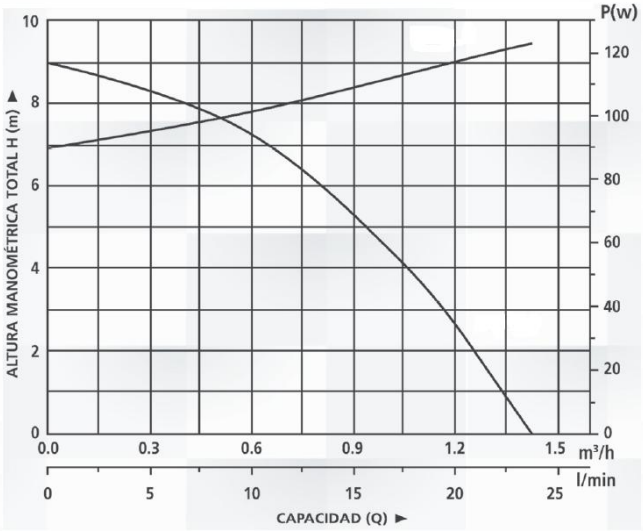

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	618106
Potencia	1/6 HP
Modelo	LRP 15-90
Consumo	123 W
Tensión / Frecuencia	1F, 127 V~ / 60 Hz
Amperaje nominal	1.0 A
Flujo máximo	25 L/min
Carga máxima	8 m
Aspiración	Positiva
Succión / Descarga	3/4" x 3/4" NPT
Temperatura máxima líquido	60 °C
Clase de aislamiento	H
Dimensiones (mm)	200 x 160 x 140
Peso	2.5 kg
CAJA 1	

PRINCIPALES COMPONENTES

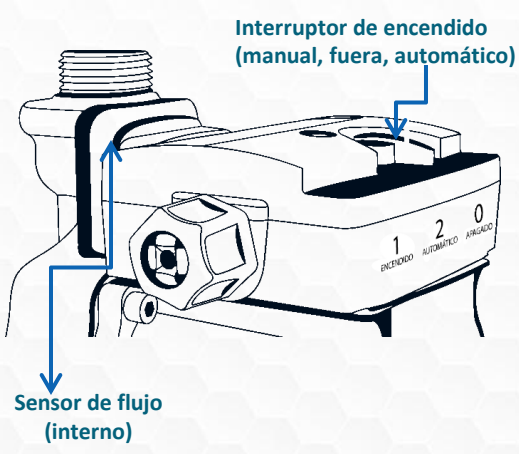

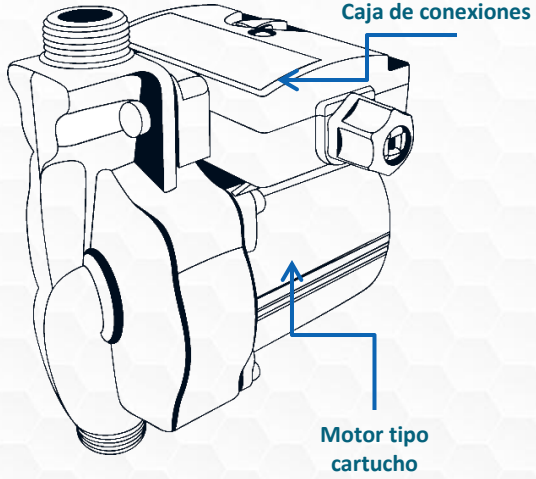

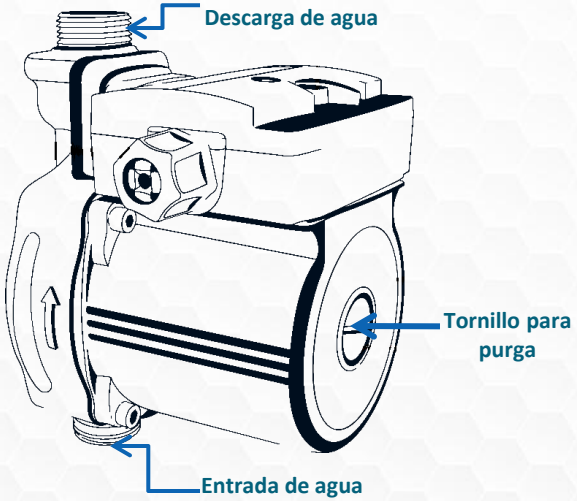

IUSA 1939

LEO

CENTRO DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

800 900 4872

ayst@iusa.com.mx