

PRESURIZADORA IUSA SMART +

SERIE PQ50E

IUSA SMART +



IPX4

PRODUCTO GARANTIZADO
18
MESES

APLICACIONES: Presurización de viviendas de hasta dos baños completos. Sistemas de riego y pequeños comercios.

CARACTERÍSTICAS:

- Protección contra marcha en seco: Apagado automático cuando falta agua.
- Se ejecuta automáticamente durante 10 s cada 12 hrs cuando está en espera, evita bloqueos.
- Reinicio automático cuando la presión de entrada es superior a la presión de cierre
- Controlador de autoajuste de presión.
- Protección a prueba de fugas.
- Protección anti-bloqueo

MATERIAL CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo en hierro dúctil con tratamiento anticorrosión
- Impulsor en latón.
- Sello mecánico en Carbón/Cerámica
- Flecha en acero inoxidable 304 balanceada

MOTOR

- Cuerpo en aluminio para disipar el calor
- Protección IPX4
- Asíncrono 2 polos
- Aislamiento clase F
- Protección térmica en el devanado.

VENTAJAS


- Alta resistencia.
- Automática al abrir un grifo
- Compacta.
- Ya no requiere calibración como el modelo anterior.

USO: Agua limpia. Mejora el funcionamiento de calentadores instantáneos, calentadores solares de alta presión, entre otros.

RECOMENDACIONES: Revisar que la válvula pie (pichancha) este en buen estado.. Nunca reducir la tubería en la succión. Leer el manual de instalación.



CURVA DE RENDIMIENTO

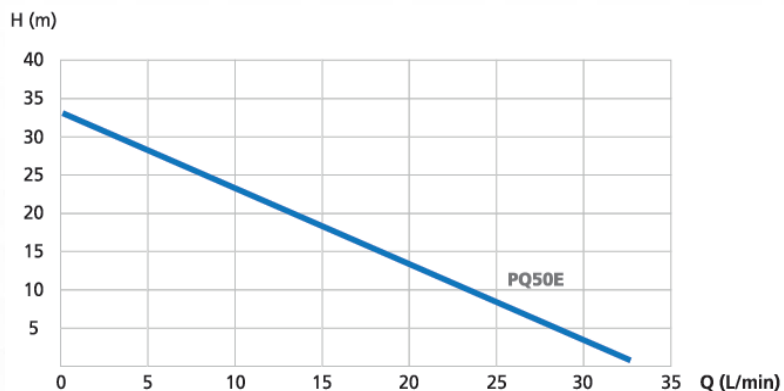


DATOS TÉCNICOS

NOM

CÓDIGO	619403
Potencia	1/2 HP
Modelo	PQ50E
Tensión / Frecuencia	1F, 115 V ~ / 60 Hz
Velocidad	3,450 r/min
Flujo máximo	35 L/min
Carga máxima	35 m
Succión máxima	5 m
Succión / Descarga	1" x 1" NPT
Dimensiones (mm)	270 x 180 x 245
Peso	7 kg

CAJA 1

PRINCIPALES COMPONENTES

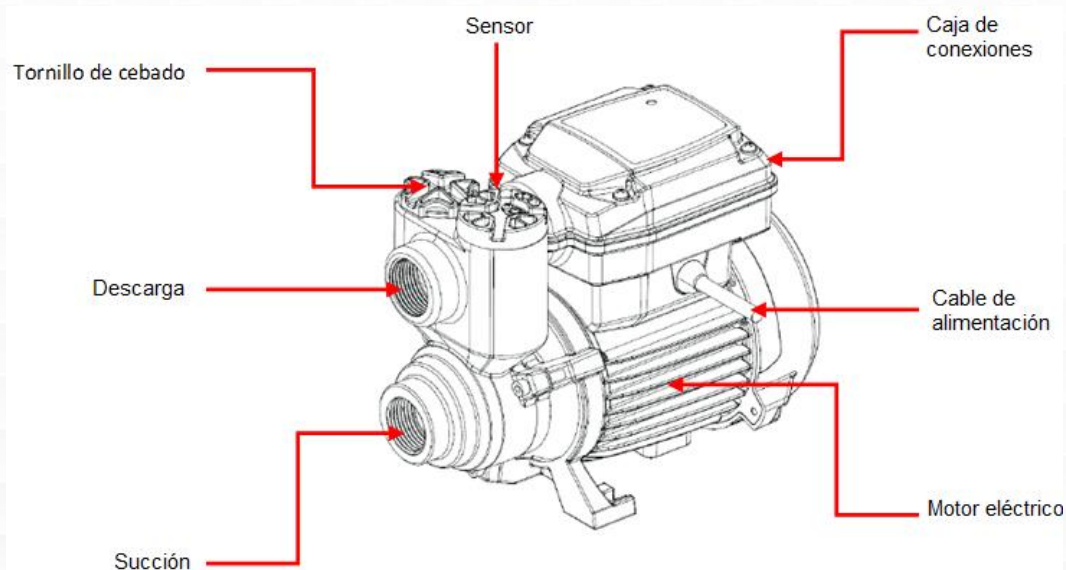



CENTRO DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

800 900 4872

ayst@iusa.com.mx