

CONECTOR FLEXIBLE

CALENTADOR INSTANTÁNEO AGUA FRÍA Y CALIENTE



FICHA
TÉCNICA

PLOMERÍA




616938
Agua caliente



616937
Agua fría

CARACTERÍSTICAS

- Conexión directa a línea de agua caliente y fría.
- Elimina el uso de reducciones
- Para instalación expuesta
- Flujo por gravedad 10 LPM y Flujo a presión 24 LPM
- Max presión trabajo 10 Kg/cm² @ 145 PSI
- Temperatura operación (0 - 90)°C

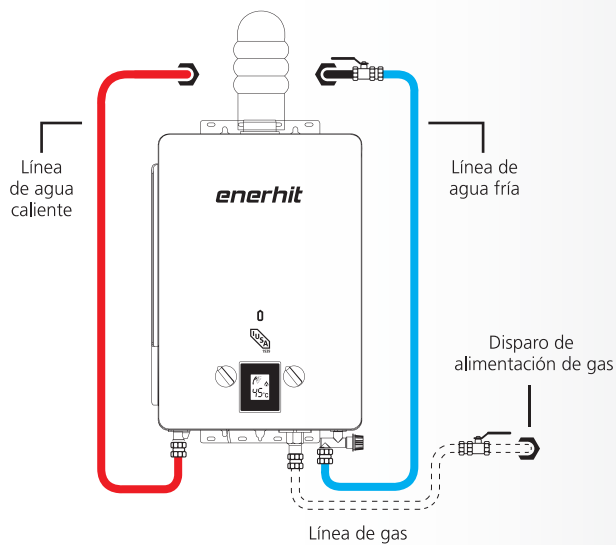

CÓDIGO	MASTER
--------	--------

616937	10
--------	----

BOLSA

Conexión

Línea agua fría

Diámetro

3/4" x 1/2"

Rosca

Macho x Hembra NPT

Longitud

120 cm (47")

Peso

380 g

CÓDIGO	MASTER
--------	--------

616938	10
--------	----

BOLSA

Conexión

Línea agua caliente

Diámetro

3/4" x 1/2"

Rosca

Hembra x Hembra NPT

Longitud

120 cm (47")

Peso

380 g

No	Componente	Material
1	Tuerca	Latón
2	Empaque	EPDM
3	Inserto	Latón
4	Trenzado	Inoxidable 304
5	Manguera interna	EPDM
6	Férula	Latón
7	Inserto	Latón
8	Empaque	EPDM
9	Tuerca	Latón

