

BOMBA SUMERGIBILE AGUA TURBIA

SERIE XKS-PW

BOMBA PARA EFLUENTES (AGUA TURBIA)



APLICACIONES: Se usan para dar mantenimiento a cisternas (desaguar de forma rápida), también son ideales para poner en cárcamos y proteger cuartos de máquinas.

CARACTERISTICAS:

MATERIAL CONSTRUCCIÓN

- Cuerpo en termoplástico de alta resistencia.
- Impulsor plástico semi abierto

MOTOR

- Incluye protección térmica.
- Aislamiento clase F
- Protección IPX8
- Cable tomacorriente de 8 m con clavija.
- Asíncrono 2 polos
- Intermitente, no deben operar por mas de 2 horas.

VENTAJAS


- Electronivel tipo flotador On/Off (operación automática)
- Descarga en 1" roscable FNPT
- Incluye codo 90°
- Adaptador para manguera (instalación más sencilla)
- Silenciosa

USO: Agua turbia (hojas secas, ligera carga de arena).

IPX8




CURVA DE RENDIMIENTO

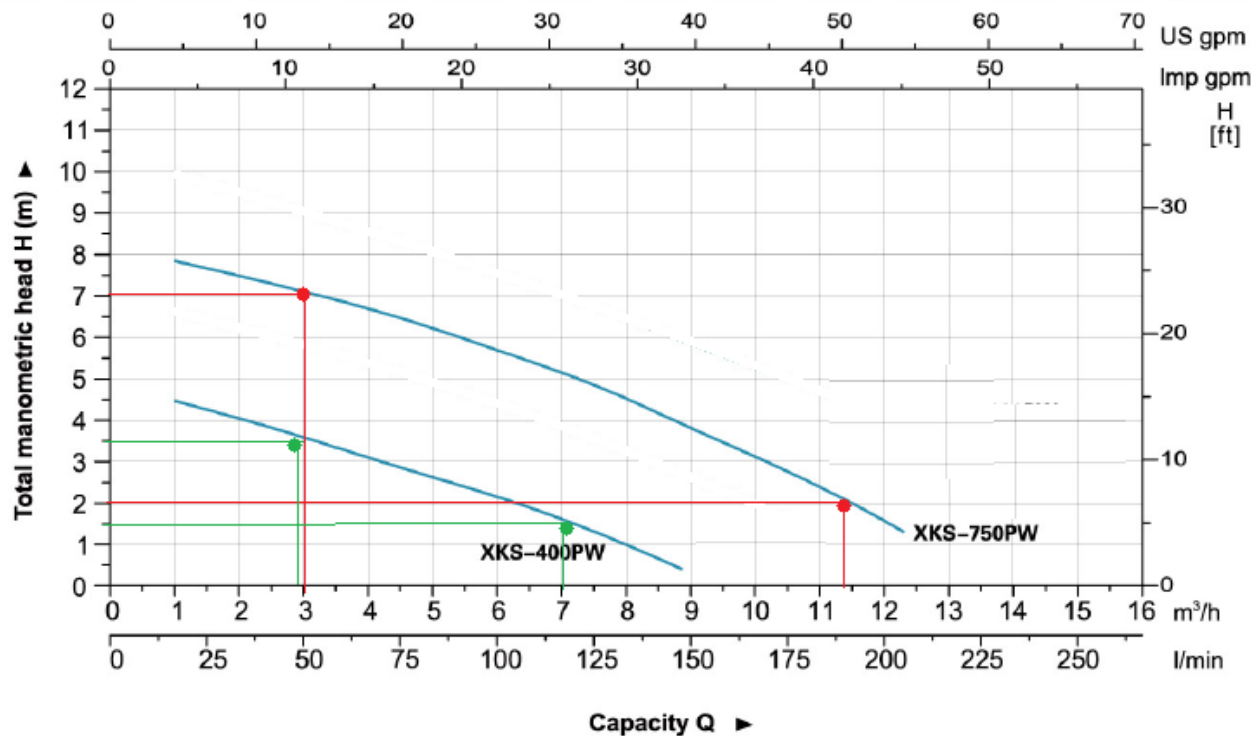

DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	616830	616831
Potencia	1/2 HP	1 HP
Modelo	XKS-400PW	XKS-750PW
Tensión / Frecuencia	127V~ / 60 Hz	
Velocidad	3,450 r/min	
Flujo máximo	150 L/min	225 L/min
Carga máxima	5 m	8 m
Inmersión máxima	7 m	
Descarga	1.25" MNPT	
Dimensiones (mm)	200 x 150 x 300	200 x 150 x 300
Peso	5 kg	6.5 kg
CAJA 1		

EJEMPLIFICACIÓN

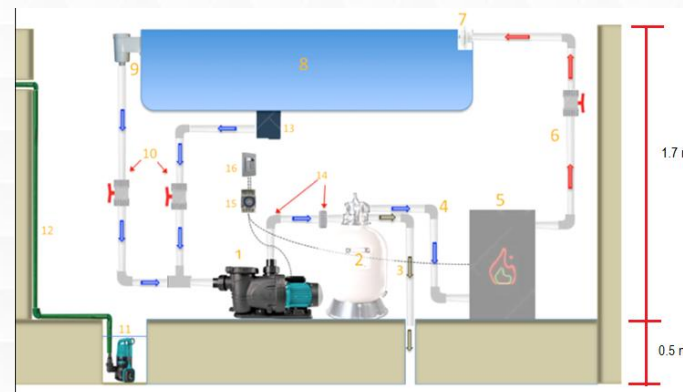



CENTRO DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL

800 900 4872

ayst@iusa.com.mx