

## BOMBAS SUMERGIBLES ALTA PRESIÓN

SERIE XKS-S

# BOMBAS SUMERGIBLES ALTA PRESIÓN

**APLICACIONES:** Elevación de agua a grandes alturas, sistemas de presión, sistemas de riego y aplicación para fuentes de chorro.

## **CARACTERISTICAS:**

- Robusta
- Sumergible hasta 8 metros
- Temperatura del agua hasta 35 °C
- Paso de sólidos de 1 mm

## MATERIAL CONSTRUCCIÓN

- Camisa en acero inoxidable 304
- Impulsores y difusores en polipropileno con carga de fibra de vidrio .
- Sello mecánico en carbón/cerámica
- Eje en acero inoxidable.

## MOTOR

- Camisa en acero inox. 304
- Protección IPX8
- Asíncrono 2 polos
- Aislamiento clase F
- Protección térmica en el devanado

## VENTAJAS

- Silenciosa
- Conexión FNPT de descarga en acero inox.
- Incluye 10 m de cable sumergible tomacorriente con clavija
- Interrupor de nivel tipo pera (paro y arranque.)

**USO:** Agua limpia. Uso continuo

**RECOMENDACIONES:** No colocar hasta el fondo de la cisterna (evitar que entren sólidos). Para sistemas de presión colocar una check adicional a la descarga.




IPX8

PRODUCTO GARANTIZADO  
**18**  
MESES



Motor de uso continuo

## CURVA DE RENDIMIENTO

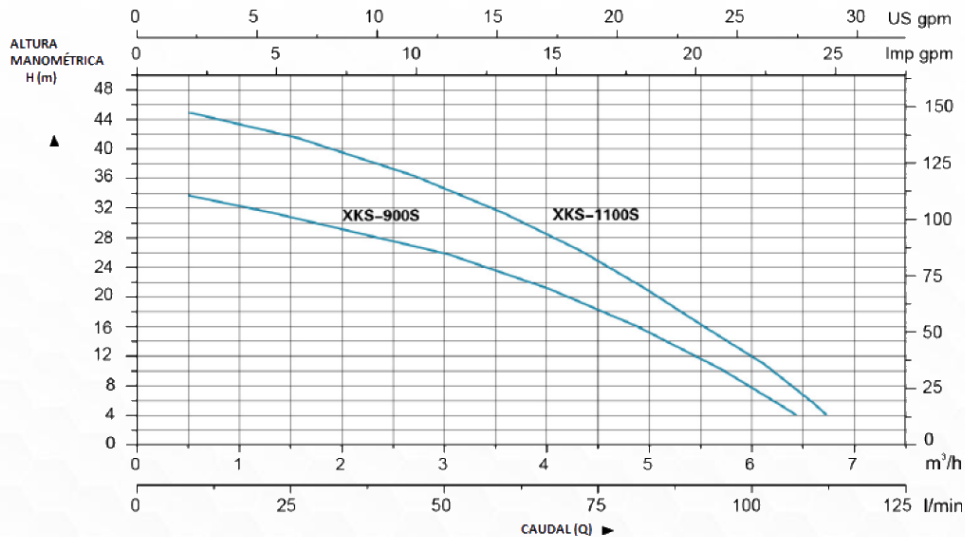


CÓDIGO	MODELO	HP NOMINAL	KW	FASES/VOLTS	AMP (I)	DESCARGA (in-cm)	CARGA EN MICA (psi)							
							0	7.5	15	22.5	30	37.5	45	GASTO (L/min)
							(0)	(10)	(21)	(32)	(42)	(53)	(64)	
618450	XKS-900S	1.2	0.9	1 / 127	7	1" (2.54)	110	100	83	60	25	0	0	
618451	XKS-1100S	1.5	1.1	1 / 127	8.5	1" (2.54)	110	105	90	80	65	40	8	

## DATOS TÉCNICOS

CÓDIGO	618450	618451
Potencia	1.2 HP	1.5 HP
Modelo	XKS-900S	XKS-1100S
Tensión / Frecuencia	1F, 127 V ~ / 60 Hz	
Velocidad	3,600 r/min	
Flujo máximo	110 L/min	
Carga máxima	36 m	45 m
Inmersión máxima	8 m	
Descarga	1" FNPT	
Dimensiones (mm)	245 x 190 x 455	245 x 190 x 480
Peso	9.9 kg	11.0 kg
CAJA 1		

## PRINCIPALES COMPONENTES

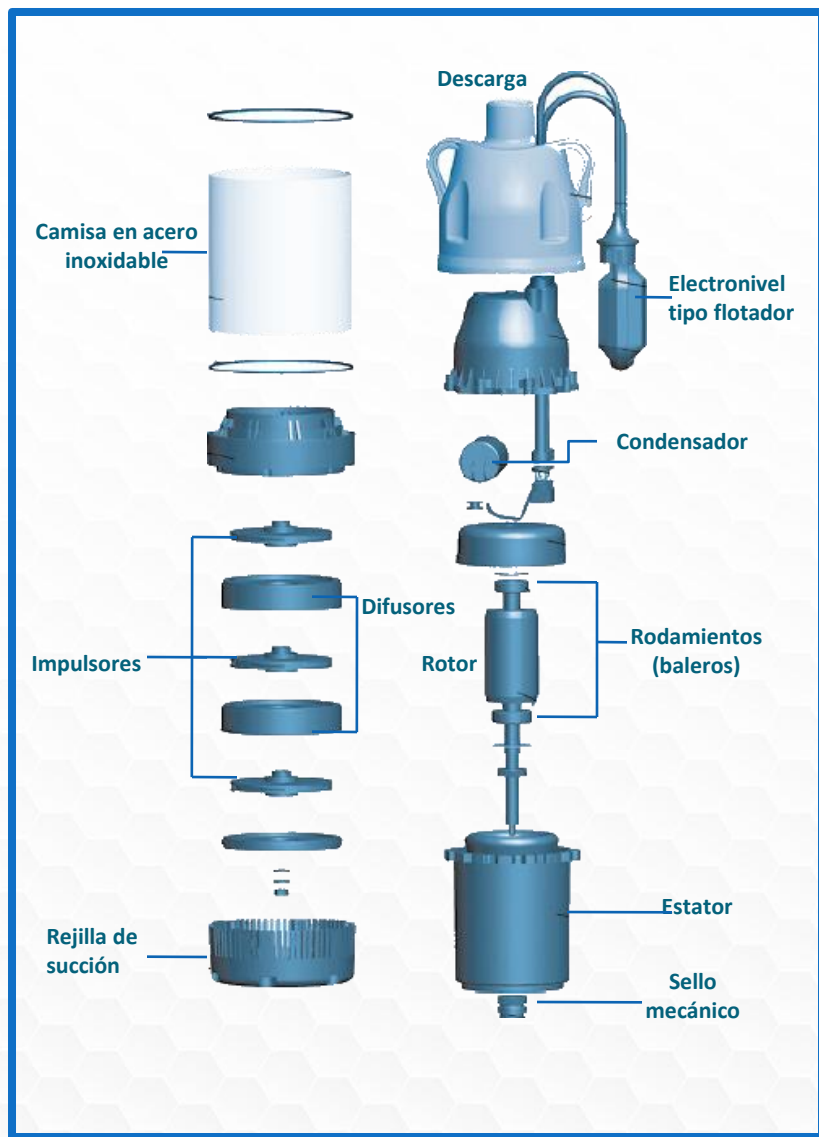



**CENTRO DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL**

**800 900 4872**

**[ayst@iusa.com.mx](mailto:ayst@iusa.com.mx)**